

# Теплица «Садовод» инструкция по сборке



## **Общие указания**

Настоящая инструкция распространяется на теплицу «Садовод», предназначенную для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках.

Теплица предназначена для эксплуатации в открытой атмосфере при температуре окружающего воздуха от - 50 до + 50 С°, скорости ветра не более 20 м/с и снеговой нагрузке не более 20 кг/м<sup>2</sup>.

Общие требования к изделию соответствуют строительным нормам и правилам СНИП 2.10.04-85 «Теплицы и парники» Российской Федерации.

Габаритные размеры теплицы:

Длина, Ширина, Высота - 6000/3000/2100 мм.

Площадь укрытия грунта - 18 м.кв.

Масса каркаса (без сотового поликарбоната 120 кг.)

## **Устройство изделия**

Теплица состоит из каркаса, окрашенного краской, фурнитуры (ручки, петли и т.п.), метизов (болты, гайки, саморезы), согласно таблицы комплектации. Каркас теплицы изготовлен из квадратной профильной трубы, сечением 20\*20 мм. собирается без сварки, с применением винтов.

Сотовый поликарбонат (далее СПК) в комплект не входит. Для проветривания внутреннего пространства теплицы предусмотрены двери (2 шт.) и форточки (4 шт.) в торцах конструкции.

Стандартная длина теплицы в данной комплектации - 6 м.

Увеличение длины теплицы производится с помощью добавления вставок (секций), длиной 1,0 м.п.

### **Примечание:**

Фурнитура и метизы комплектуются в отдельном пакете.

Предпочтительно наличие жесткого основания (бетонный фундамент, брус, шпала, швеллер по периметру каркаса), крепление к которому осуществляется метизами (в комплект не входят) через отверстия опорных пластин в нижней части каркаса.


## Установка листов СПК

Перед установкой цельных листов СПК снимите транспортировочную пленку.




Установку начинайте с торцевой части собранного каркаса.

Накиньте лист СПК на каркас стороной, имеющей защитное покрытие от УФ - излучения, наружу. Выровняйте его так, чтобы край листа СПК выступал за торцевые плоскости на 40-50 мм.

Крепление и фиксация одного листа СПК производится с помощью термошайб и саморезов.

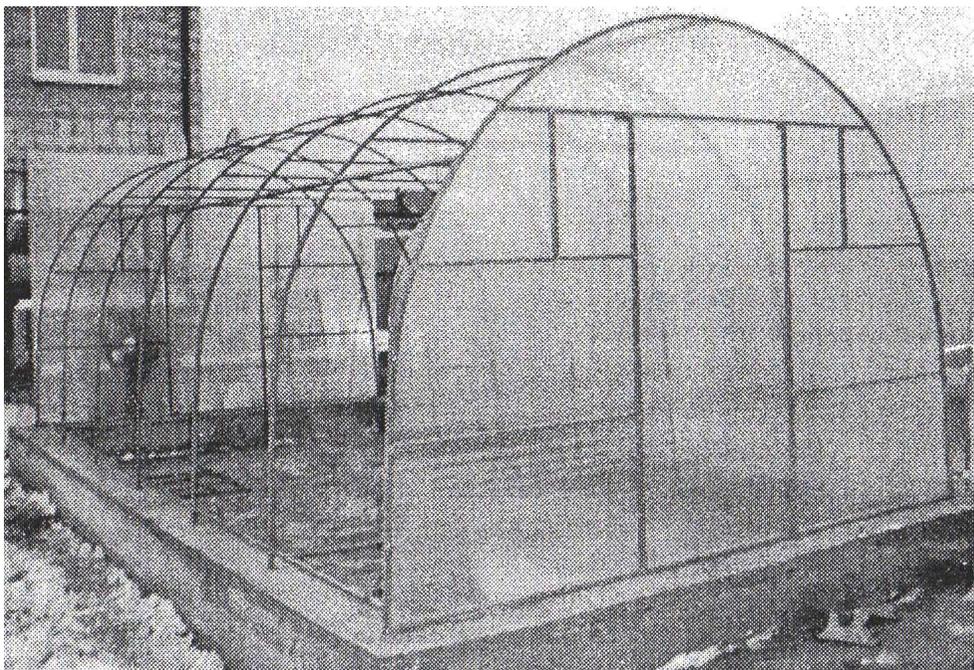

## Комплект поставки теплицы

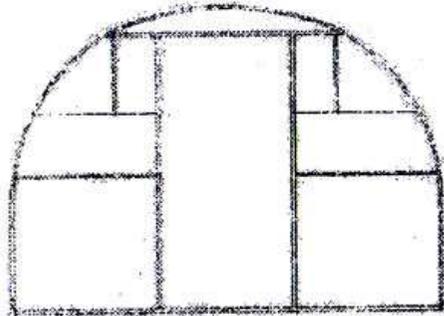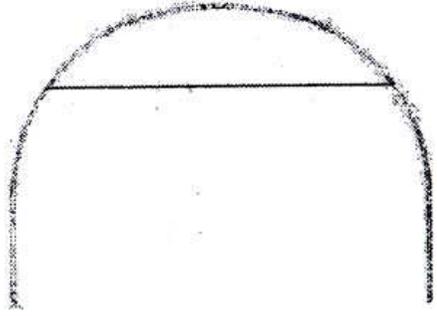Торцевая рама – 2 шт 	Средняя стойка – 5 шт 
Рама двери – 2 шт 	Рама форточка – 4 шт 
Перемычка продольная – 30 шт 	

## Установка дверей и форточек

Рамы дверей и форточек (поз. 3,4) устанавливаются с помощью петель и саморезов. Для центрования рам в проемах используйте подкладки толщиной 2-3 мм. Крепление петель саморезами производите только после того, как убедитесь, что рамки выровнены в проемах и шарниры петель сохраняют соосность (в противном случае двери и форточки будут открываться и закрываться с большим трудом).

## **Закрепление торцевых панелей СПК**


Закрепление раскроенных панелей СПК на торцевые части каркаса производится с помощью саморезов. Транспортная пленка должна быть удалена с обеих сторон панелей. Шаг точек крепления панелей саморезами - 350 мм.

Не применяйте излишних усилий при закручивании самореза. Оставляйте необходимые зазоры для обеспечения нормального открывания-закрывания дверей.

После закрепления всех панелей прорежьте острым ножом или резакон СПК по контуру зазора между форточкой и проемом форточки. Убедитесь, что двери и форточки открываются без труда. Если необходимо, подрежьте лишний СПК.

Саморезами прикрепите щеколды и замки форточек.

## **Сборка каркаса теплицы**

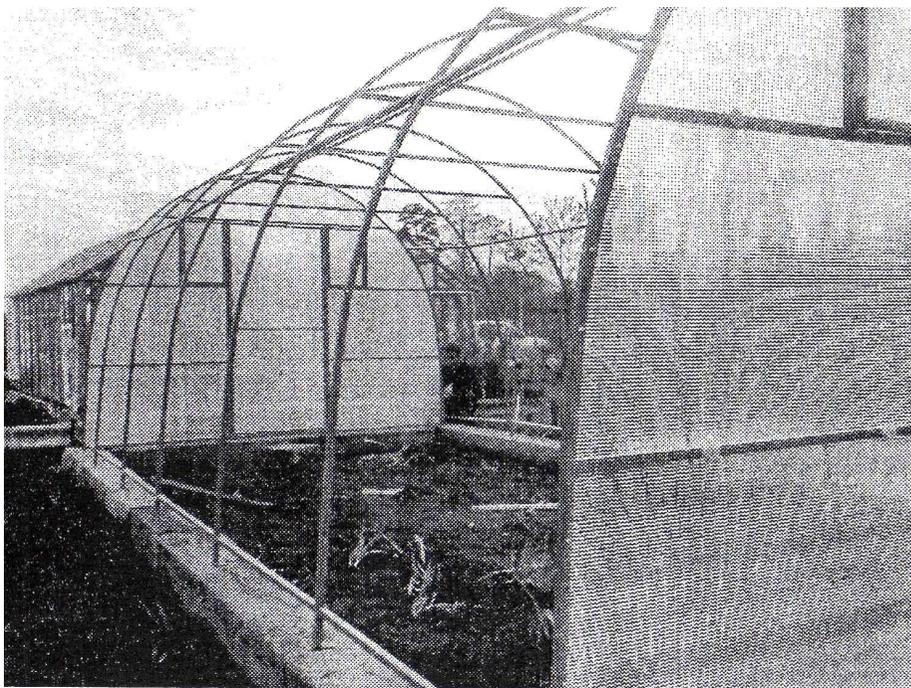


## **Раскрой торцевых панелей СПК**

Перед сборкой каркаса необходимо произвести раскрой одного из четырех листов СПК (6000\*2100 мм.) на торцевые панели.

## **Установка среднего листа СПК**


Средний лист СПК монтируется и натягивается по тому же принципу, что и торцевые. Накиньте средний лист СПК поверх уже смонтированных торцевых. Перехлест листов должен составлять около 50 мм. Натяните средний лист избегая перекосов до «умеренного» натяжения.

Внешний вид готовой теплицы показан на рисунке.

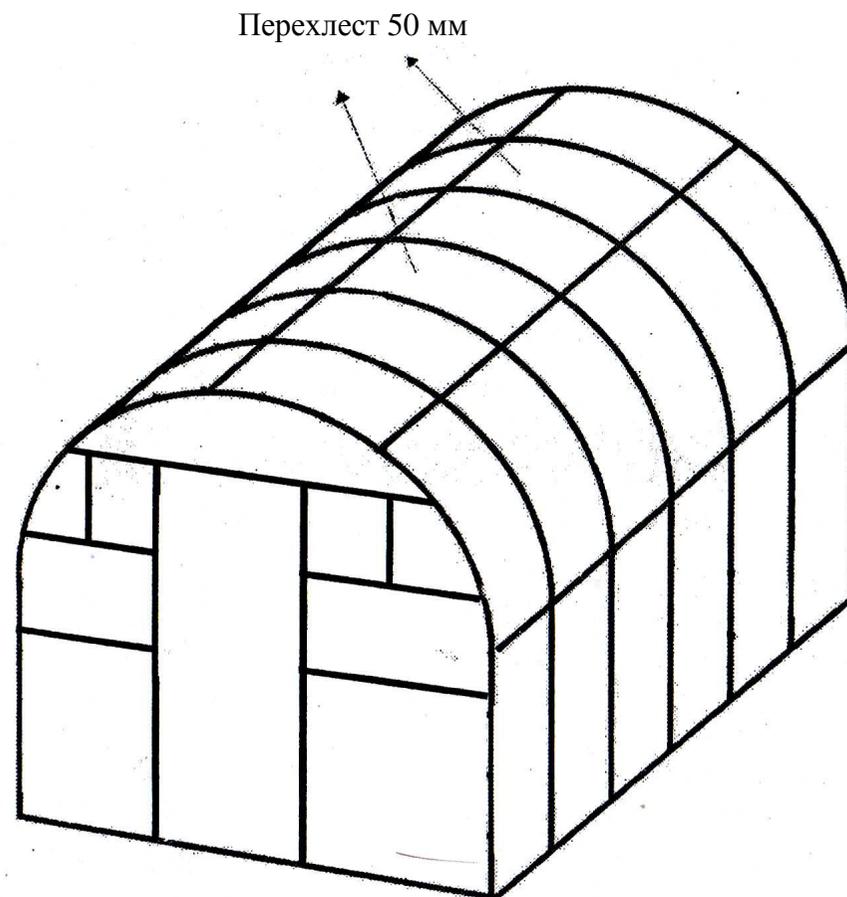


## Сборка торцов теплицы

Соберите 2 торцевых блока с применением указанных деталей и болтов М5\*35

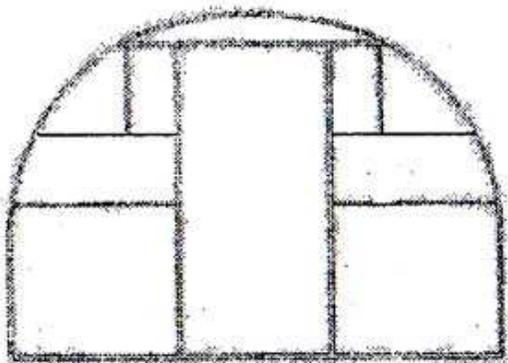

## Установка дверей, форточек

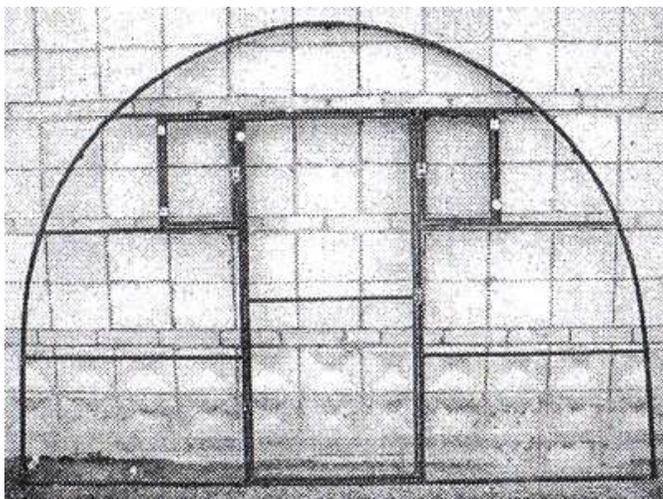

Метизы, фурнитура, комплектующие

1. Петля для дверей - 4 шт.
2. Петля для форточек - 8 шт.
3. Замок поворотный для форточки и дверей - 6 шт.
4. Болт с потайной головкой М5х35 - 60 шт.
5. Гайка М5 - 60 шт.
6. Саморез оцинкованный сверлоконечный 19 мм - 200 шт.

**Примечание:** метизы и фурнитура поставляются отдельным пакетом.

## Рекомендации

Конструкция установленной теплицы не должна подвергаться чрезмерным нагрузкам, которые могут привести к деформации и даже разрушению каркаса.

Старайтесь избегать контакта СПК с острыми и раскаленными предметами. Недопустимо применение открытого огня вблизи теплицы.

Нарушенное во время монтажа или эксплуатации полимерное покрытие элементов каркаса необходимо зачистить, обезжирить и покрыть любой атмосферостойкой эмалью или лаком.

При эксплуатации теплицы в зимнее время необходимо уменьшить доступ холодного воздуха во внутренний объем. Для этого, с помощью герметика или самоклеющегося уплотнителя проклейте все видимые зазоры и стыки теплицы.

Для исключения распространения внутри сот СПК грибковых и плесневых микроорганизмов («зацветания» СПК), исключите контакт нижних срезов СПК с открытым грунтом.

Не используйте для чистки листов абразивы или высокощелочные чистящие составы, не трите поверхность листов при помощи щеток, металлизированной ткани или других абразивов.

Очистка / мытье поликарбонатных листов

Ополосните лист теплой водой. Затем промойте лист раствором мягкого мыла используя мягкую тряпку или губку для удаления любой грязи и сажи. Ополосните холодной водой и просушите мягким тряпьем для удаления воды.

## Гарантии, реквизиты

### Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие каркаса теплицы требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, монтажа и эксплуатации.

На каркас теплицы предприятием-изготовителем установлен гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Модель каркаса теплицы: «Садовод»

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_»\_\_\_\_\_2019г.

С гарантийными обязательствами и условиями эксплуатации  
ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

### ***Уважаемый Покупатель!***

**В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, в конструкцию могут быть внесены изменения, неотраженные в настоящем издании.**

Тел: 8 (343) 351-78-72

Сайт: [www.polikarbonat66.ru](http://www.polikarbonat66.ru)

Ждем Ваши отзывы и предложения: [zakaz@polikarbonat66.ru](mailto:zakaz@polikarbonat66.ru)